Schoon- en droogloop matten

www.notrax.eu

Catalogus Nr. 5

Index

Notrax® Pictogrammen	3
Product Test	3
Voordelen van Schoonloopmatten	4
Zones	4
Waarom Notrax®	5
Garantie	5

Art. Code	Productnaam	Categorie	Pagina
Binnen absorberend			
389	Swisslon Plus™	Contract	6/7
380	Swisslon Classic™	Contract	8/9
385	Swisslon Brush™	Contract	10/11
113	Master Trax™	Contract	12/13
103	Master Trax Lite™	Contract	12/13
139	Boulevard™	Upscale	14/15
138	Uptown™	Upscale	16/17
238	Silverline™	Upscale	18/19
145	Preference®	Elegance	20/21
137	Opera™	Elegance	22/23
231	Prelude™	Elegance	24/25
148	Intermission™	Elegance	24/25
141	Ovation™	Elegance	24/25
150	Aqua Trap®	Heavy Duty	27/28
166	Guzzler™	Heavy Duty	28/29
118	Arrow Trax™	Heavy Duty	30/31
185	Essence™	Functional	32/33
130	Polyplush™	Functional	34
123	Polyplush Lite™	Functional	34
117	Heritage Rib®	Good Value	36
109	Heritage Rib Lite™	Good Value	37
136	Polynib®	Good Value	37
190	BrilliantStep™ Wasbaar	Printed	38/39
193	BrilliantStep™ Standaard	Printed	38/39
170	Déco Design™ Wasbaar	Printed	40/41
175	Déco Design™ Standaard	Printed	40/41
Buiten niet-absorberend			
599	Oct-O-Flex™ Bevelled	Next Generation	42
599	Oct-O-Flex™	Next Generation	43
564	Oct-O-Mat™	Rubber Classics	44
345	Rubber Brush™	Rubber Classics	45
565	Soil Guard™	Rubber Classics	45
273	CiTi™ 16 mm	Spaghetti	46
274	CiTi™ 14 mm	Spaghetti	47
271	CiTi™ 10 mm	Spaghetti	47
267	Wayfarer® 16 mm	Spaghetti	48
266	Wayfarer® 14 mm	Spaghetti	48
265	Wayfarer® 10 mm	Spaghetti	49

Accessoires		
083	Randprofielen	50
084	Randprofielen	50
325	Randprofielen	50
085	Velcro® Carpet Anchor	50
086	Notrax® Super Glue	50
090	Mat Hold	50
Reiniging en onderhoud		51
Verklarende woordenlijst		51

Notrax® Pictogrammen

Binnen
Geschikt voor gebruik binnen.

Portiek
Geschikt voor buitengebruik in portieken of voor overdekte vloeren die niet bloot staan aan regen.

Buiten
Kan buiten gebruikt worden in ieder weertype.

Zeer frequent loopverkeer
Geschikt voor zeer frequent loopverkeer. Voor gebruik bij alle denkbare entrees van professionele en openbare gebouwen.

Frequent loopverkeer
Geschikt voor frequent loopverkeer. Voor gebruik in o.a. scholen en kantoren.

Normaal loopverkeer
Geschikt voor normaal loopverkeer. Voor gebruik in kantoren en winkels.

Absorptie
De absorptie wordt gemeten in liters per m².

Drainage
Geeft water de kans om door de mat heen te gaan. Zo blijft de oppervlakte van de mat schoon en droog.

Schrapen
De schraapfunctie verwijdert het vuil van schoenen. Dit voorkomt dat vuil en stof mee naar binnen gelopen worden.

Ontvlambaarheid
De mate van ontvlambaarheid is norm Bfl S1 getest. volgens EN 13501-1. De matten zijn ontworpen om de spreiding van het vuur tegen te gaan. De testen zijn uitgevoerd door verschillende gerenommeerde, onafhankelijke laboratoria.



Trappen
Geschikt voor installatie op trappen.

Rolstoel vriendelijk
Het vlakke oppervlak, de geringe dikte en de aflopende randen maken de mat uiterst geschikt voor rolstoelen, koffers met wieltjes en karretjes.

Wasbaar
Wasbaar op max. 50°C graden.

Resistent tegen koude
Geschikt voor extreem koude weersomstandigheden.

Product Test

Alle Notrax® producten worden aan strenge testen onderworpen voordat ze op de markt worden geïntroduceerd. Deze testen worden uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria.

Onze producttestschema's geven de volgende relatieve vergelijkingen weer tussen de Notrax® matten zoals in deze catalogus beschreven.

Vochtopname

Geeft de vochtopname van een entreemat weer bij feitelijke gebruik. Hoe hoger de wijzer, des te meer liter water per vierkante meter opgenomen kan worden door de mat.

Slijtvastheid

Geeft aan hoe lang het duurt voordat de mat zijn attractieve uiterlijk en functionaliteit verliest.
Deze test simuleert de slijtage die een mat ondergaat bij normaal gebruik. Hoe hoger de wijzer, des te hoger de slijtvastheid.

Vuilopvang

Geeft de hoeveelheid vuil aan die een entreemat kan opnemen, verbergen en vasthouden bij normaal gebruik. Het effect van deze functie is te danken aan een combinatie van productie technieken en gebruikte garens. Hoe hoger de wijzer, des te meer vuil er van schoenen geschraapt wordt.

Voorbeeld van een product test schema

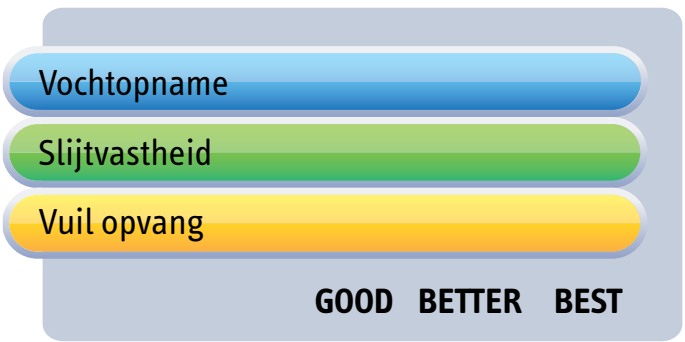

Voordelen van schoon- en droogloopmatten

NOTRAX® Professionele schoon- en droogloopmatten zijn ontworpen om:

- vuil en vocht van schoenzolen te verwijderen
- te voorkomen dat vuil zich verder in gebouwen verspreid
- entrees er ten alle tijden verzorgd en schoon uit te laten zien
- gevaarlijke glijpartijen te voorkomen

Zo'n 80% van het vuil in gebouwen wordt via loopverkeer naar binnen gelopen. Het gebruik van matten zorgt ervoor dat het merendeel hiervan bij entrees wordt onderschept. Dit verminderd het onderhoud, het gebruik van schoonmaakmiddelen en alle bijbehorende kosten aanzienlijk.

Entreematten verminderen tevens het glij- en valgevaar. De absorberende functie van de mat droogt de schoenzolen waardoor het risico op uitglijden sterk vermindert wordt. De rubber of vinyl rug van de mat is vochtbestendig en anti-slip, zodat de mat niet weg kan schuiven en het glij- en valgevaar vrijwel geëlimineerd wordt.

De zones
Matten die succesvol zijn in vuilopname en het voorkomen van glij- en valpartijen, zijn voorzien van drie belangrijke zones. Te weten:

Zone 1:
Vangt het eerste grove vuil op. Zo'n 40% van het vuil wordt van de schoenen verwijderd.

Zone 2:
Verwijdert het fijnere vuil en absorbeert tot 70% van het vocht.

Zone 3:
Completeert de vochtopname. Praktisch al het vuil en vocht wordt van de schoenzolen verwijderd.

Notrax® heeft een ruim assortiment van uni-zone, multi-zone en multi functionele matten in verschillende kleuren en materialen. Zo is er voor iedere entree een mat beschikbaar om deze comfortabel en veilig te maken.

Waarom Notrax®?

Sinds de oprichting in 1948 staan bij de Superior Manufacturing Group klantenservice, kwaliteitsproducten en verkoopondersteuning hoog in het vaandel.
Wij verlenen met veel aandacht en plezier service aan onze distributeurs en hun klanten, door te luisteren naar hun specifieke behoeften en hierop in te spelen. Als een van de grootste, geïntegreerde fabrikanten van schoonloopmatten en industriële matten, is het geloof in de kracht van een goede leveranciers- en klantenrelatie de basis van ons bedrijf.

Notrax® en het milieu

Als wereldwijd leverancier van vloermatten met kantoren in Europa en de USA, zoeken wij continu naar mogelijkheden om zo milieuvriendelijk mogelijk te kunnen produceren. Wij hebben als doel te groeien op een verantwoorde manier. Dit doen wij door ons afval te reduceren, waar mogelijk gerecyclede grondstoffen en producten te gebruikenen en door materialen te gebruiken uit duurzame bronnen. De wijze van organiseren volgens de 'LEAN' methode binnen onze fabrieken, houdt ons scherp en zorgt voor een snelle service. Het stelt tevens onze klanten in de mogelijkheid deel te nemen aan een gezamelijk project om de 'carbon footprint' te reduceren door electronisch bestellen en te factureren en de zendingen direct te laten afleveren ofwel dropshippen.

R.E.A.C.H.

REACH staat voor de European Community Regulation voor chemicaliën en hoe deze veilig te gebruiken (EC 1907/2006). Het overziet de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische vloeistoffen. Per 1 juni 2007 is het in de wet vastgelegd dat fabrikanten verantwoordelijk zijn voor de persoons- en milieubescherming bij het gebruik van chemicaliën tijdens het productieproces. Notrax® gebruikt geen enkele vloeistof die voorkomt op de SVCH (Substances of Very High Concerns) lijst van REACH, inclusief Di-octyl phthalate (DOP).

Meer informatie over ons standpunt ten opzicht van duurzaamheid kunt u vinden op www.buynotrax.eu .

Wij bedanken onze gewaardeerde klanten voor het kiezen voor Notrax®.

René Vieveen
General Manager
Superior Manufacturing Group - Europe B.V.

Garantie

Alle Notrax® producten zijn vervaardigd van de beste materialen en door vakmanschap. Betrouwbaarheid en zekerheid van onze producten zijn gegarandeerd voor een jaar na aankoopdatum bij normaal gebruik in een toepassing waar het product voor bedoeld is.
De koper bepaalt de geschiktheid van het product en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid op zich.
De verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade hoger dan de aankoopprijs van het product. Garantie vervalt bij maatwerk, waarbij op kopers gesneden wordt of extra randen aangezet dienen te worden

Deze catalogus bevat de Notrax® schoon- en droogloopmatten. Uiteraard kunt u ook vragen naar de nieuwste catalogus van de antivermoeidheids- en veiligheidsmatten zowel als naar de catalogus bestemd voor de voedingsindustrie.

© Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 2012

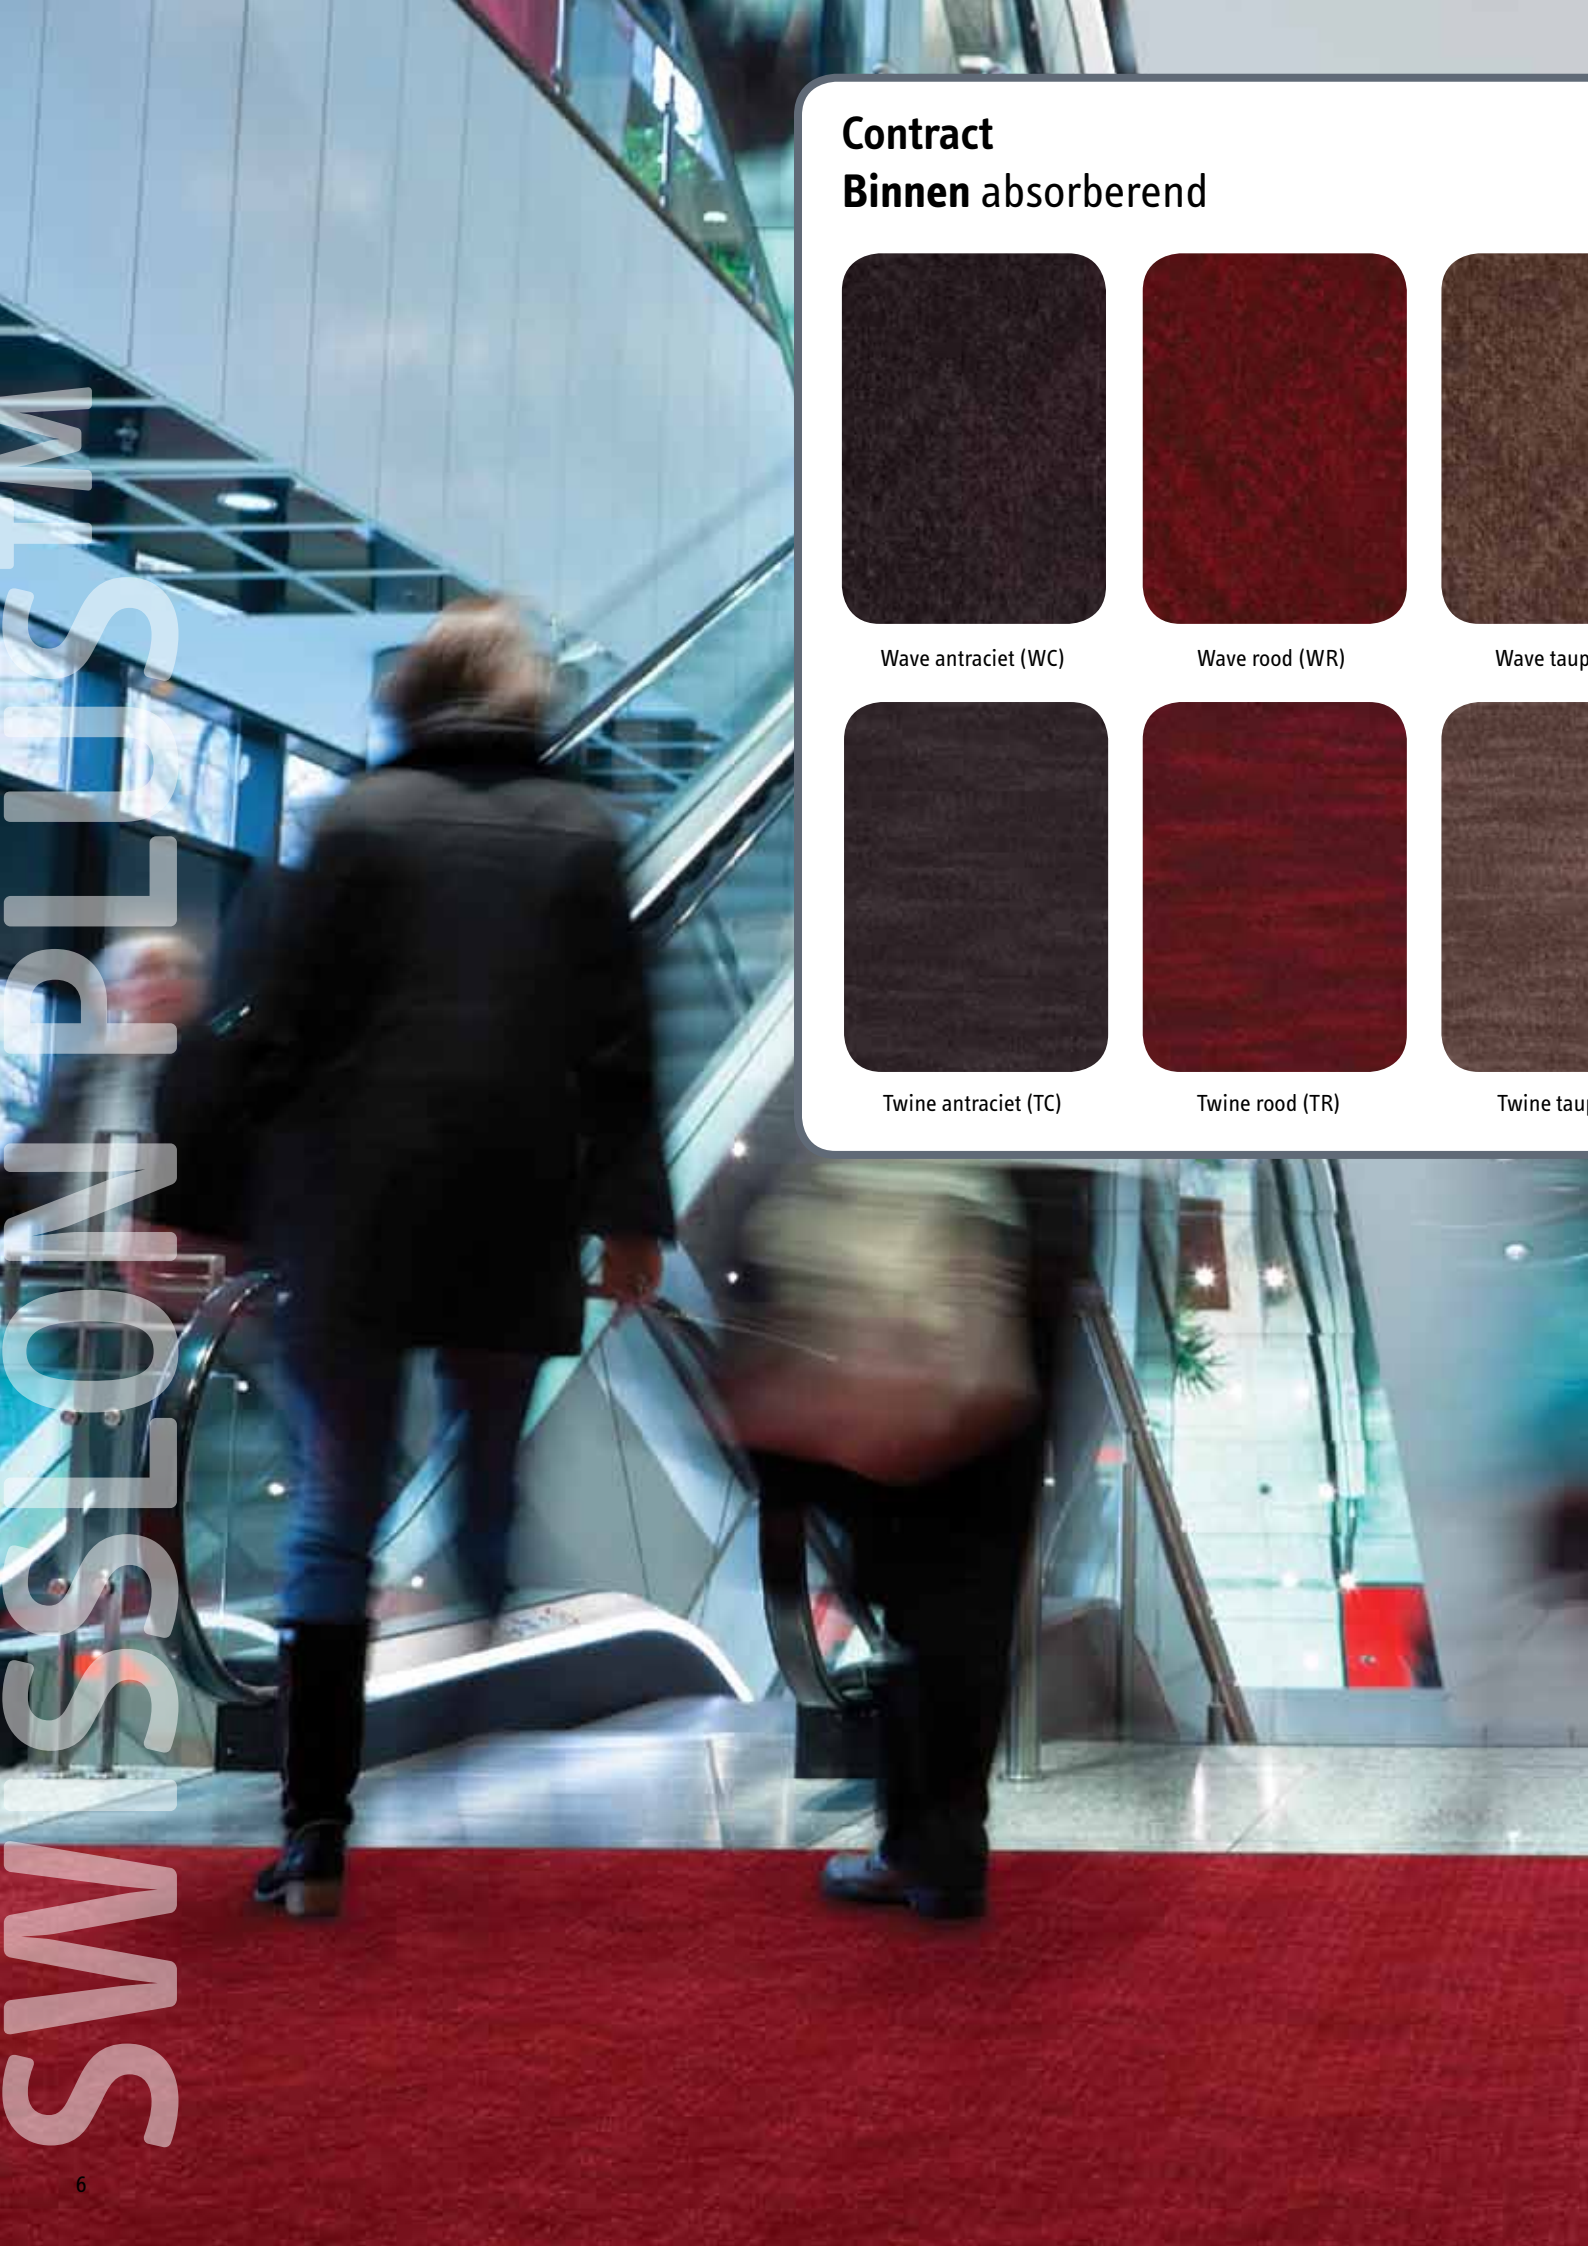

Contract
Binnen absorberend

Wave antraciet (WC)

Wave rood (WR)

Wave taup

Twine antraciet (TC)

Twine rood (TR)

Twine tau

Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

pe (WT)

Wave blauw (WB)

Wave grijs (WG)

pe (TT)

Twine blauw (TB)

Twine grijs (TG)

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
- Voor gebruik in uitsparingen (diepte 7 mm) of muur tot muur installatie in grote entrees van hotels, winkelcentra, bioscopen, openbare gebouwen, banken, restaurants, warenhuizen en op trappen.

Technische specificaties:
- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (73,340 tuften per m²) vervaardigt van 100% polyamide 6.6 garens.
- 900 gram garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 8.5 mm.
- Gewicht: 3.5 kg per m².
- Brandbestendigheid: Cfl-S1 volgens EN 13501-1.

Complete rollen:
- 100 cm x 20 meter
- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
- 100 cm per strekkende meter
- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Wave antraciet (WC)
- Wave rood (WR)
- Wave taupe (WT)
- Wave blauw (WB)
- Wave grijs (WG)
- Twine antraciet (TC)
- Twine rood (TR)
- Twine taupe (TT)
- Twine blauw (TB)
- Twine grijs (TG)

Reinigingstip:
Stofzuigen of periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

389 Swisslon Plus™

Pluche entreemat met buitengewone schraap- en water absorberende eigenschappen (5,5 liter per m²). Geschikt voor grote entrees, muur tot muur installatie en trappen. De ruwe garens zorgen voor een optimale schraap functie en een uitstekende vuil- en vochtopname. Zowel het stijlvolle visgraatmotief als het subtiele streepmotief verbergen het vuil waardoor de mat zijn elegante uitstraling behoudt. Een sterke en hoogwaardige vinylrug zorgt voor extra duurzaamheid.

Product Test

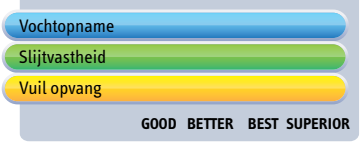

SWISSLONG

Contract
Binnen absorberend

Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

Blauw (BU)

Blauw-grijs (BG)

Antraciet (CH)

380 Swisslon Classic™

Topkwaliteit entreemat ontworpen om binnengelopen vocht en vuildeeltjes op te nemen. Tevens geschikt voor muur tot muur installatie . Staat bekend om zijn zachte garens voor optimale reiniging en absorptie, terwijl het tweekleurig patroon vuil perfect camoufleert.

Uitstekende vochtopname (>5 ltr/m2) en zeer goede schoonloopfunctie voor loopverkeer, terwijl de mat zijn luxe uitstraling langdurig behoudt. Een sterke en hoogwaardige vinylrug zorgt voor extra duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
- Voor gebruik in uitsparingen (diepte 7 mm) of muur tot muur installatie in grote entrees van hotels, winkelcentra, bioscopen, openbare gebouwen, banken, restaurants, warenhuizen.

Technische specificaties:
- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (85.500 tufts per m²) bestaande uit 100% polyamide garens.
- 950 gram garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 9,4 mm.
- Gewicht: 3,8 kg per m².
- Brandbestendigheid: Bfl-S1 volgens EN 13501-1.

Standaard afmetingen:
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:
- 100 cm x 20 meter
- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
- 100 cm per strekkende meter
- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Blauw (BU)
- Blauw-grijs (BG)
- Antraciet (CH)

Reinigingstip:
Stofzuigen/periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Product Test

SWISSLON BRUSH

Contract
Binnen absorberend

Antraciet (CH)

Zand bruin (SA)

Bruin

385 Swisslon Brush™

Een combinatie van stevige nylon garens, bieden een superieure schraap- en schoonmaak functie.
Het drie kleurige patroon past bij ieder interieur.
Eersteklas kwaliteit mat, ontworpen om binnengelopen vuil en vocht op te nemen. Geschikt voor grote entrees binnenshuis, inclusief muur tot muur installatie.

Onovertroffen capaciteit om vocht vast te houden (>5 liter per m²) en vuil op te nemen.
Een sterke en hoogwaardige vinyl rug zorgt voor extra duurzaamheid.

Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

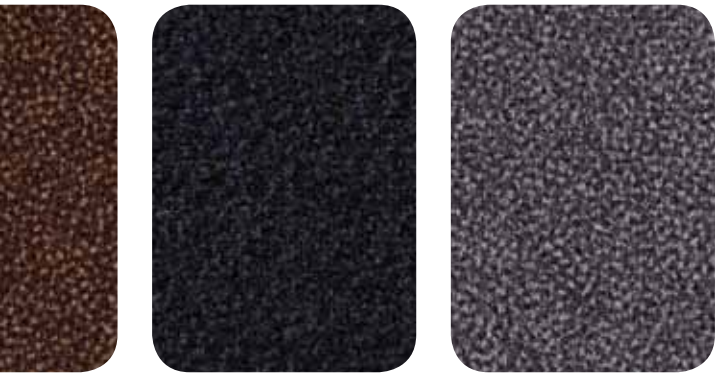

(BR) Blauw-zwart (BB) Grijs (GY)

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
- Voor gebruik in uitsparingen (diepte 7 mm) of muur tot muur installatie in grote entrees van hotels, openbare gebouwen, vliegvelden, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken en restaurants.

Technische specificaties:
- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (113,400 tufts per m²) vervaardigt van 100% polyamide en monofilament 6.6 garens.
- 800 gram garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 7.6 mm.
- Gewicht : 3.2 kg per m².
- Brandbestendigheid: EN 13501-1 Bfl-S1.

Complete rollen:
- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Antraciet (CH)
- Zand bruin (SA)
- Bruin (BR)
- Blauw-zwart (BB)
- Grijs(GY)

Reinigingstip:
Stofzuigen/periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Product Test

Contract
Binnen absorberend

Speciale kleuren: Complete rollen 200 cm x 21 m

Koningsblauw (RY)

Groen (GN)

Wijnrood (WI)

Herfst Groen (AW)

Herfst Rood (AO)

Herfst Oker AG)

MASTERTRAX

Maatwerk kleuren: complete rollen of per strekkende meter

Blauw (BU)

Bruin (BR)

Antraciet(CH)

Rood (RD)

Naturel (NA)

Grijs (GY)

Herfst Zwart (AB)

Herfst Bruin (AM)

113 Master Trax™

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor extreem frequent loopverkeer.
- Voor gebruikt bij grote entrees binnen of buiten indien overdekt.
- In uitsparingen (diepte 10 mm) of muur tot muur installatie in winkelcentra, vliegvelden, ziekenhuizen, hotel lobbies, banken, restaurants, golfbanen (spikes proof), fitness centra, liften, kleedkamers, ski lodges, skatebanen, autoshowrooms, openbare gebouwen.

Technische specificaties:
- Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% anti statische polypropylene vezels.
- Makkelijk te installeren, kan makkelijk in iedere gewenste vorm gesneden worden zonder rafelen.
- 1700 gram garens per m².
- Rug: synthetisch rubber (rollen), bitumen (tegels)
- Totale dikte: 11 mm.
- Gewicht: 3.2 kg per m².
- Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70, Rostest norm NPB244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

Kleuren:
Blauw, Bruin, Antraciet, Rood, Grijs, Groen, Hersft Rood, Herfst Oker

Speciale Kleuren:
Alleen complete rollen 200 cm x 21 m
Koningsblauw, Groen, Wijnrood, Herfst Rood, Herfst Oker, Herfst Groen

Complete rollen:
200 cm x 21 meter

Maatwerk:
200 cm per strekkende meter

Tegels met bitumen rug:
50 cm x 50 cm
Standaard kleuren: Antraciet

Reinigingstip:
Stofzuigen/periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Product Test

Duurzame vloerbedekking, speciaal ontworpen voor grote entrees. Ook geschikt voor muur tot muur installatie. Biedt hierdoor vele creatieve mogelijkheden om de ingang bij het gehele interieur te betrekken. Zeer grote capaciteit om vocht op te nemen en vuil van schoenen te verwijderen, waarbij de luxe uitstraling van de mat langdurig behouden blijft. Het materiaal is bestand tegen extreme weersomstandigheden en UV gestabiliseerd.

Verder is de mat resistent tegen schimmels, slijtvast en vormvast. De mat heeft een rug van synthetisch rubber.

103 Master Trax Lite™

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.

Technische specificaties:
- Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% anti statische polypropylene vezels.
- Makkelijk te installeren, kan makkelijk in iedere gewenste vorm gesneden worden zonder rafelen
- 1200 gram garens per m².
- Rug: synthetisch rubber
- Totale dikte: 9 mm.
- Gewicht 2.2 kg per m².
- Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Kleuren:
Blauw, Bruin, Antraciet, Rood, Naturel, Grijs, Herfst Zwart, Herfst Bruin

Complete rollen:
- 200 cm x 21 meter

Reinigingstip:
Stofzuigen/periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Product Test



BOULEVARD

Upscale
Binnen absorberend

Geschikt voor zwaar loopverkeer.

139 Boulevard™

Uniek golfpatroon dat overdwars over de mat loopt. Staat garant voor een unieke uitstraling passend bij luxe entrees.

Zware, duurzame kwaliteit vervaardigd van gecombineerde garens waartussen ingelopen vuil gemakkelijk vastgehouden en verborgen wordt. Compacte vinyl rug. Vlekt niet. Zorgt voor stabiliteit en heeft een lange levensduur.

De matten kunnen in combinatie met art. 138 Uptown™, gebruikt worden voor een compleet geheel van zowel schraap- als absorptiefunctie. De kleuren komen overeen.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zwaar loopverkeer.
- Voor installaties in entrees van kantoorpanden, hotels, banken, restaurants en warenhuizen.

Technische specificaties:
- Getufte mat met zeer hoog poolinzetgewicht, getuft in een uniek gegolfd patroon bestaande uit een combinatie van absorberende Decalon® garens, afgewisseld met monofilament garens.
- 1270 gram gemengde garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 9.5 mm.
- Gewicht: 4.6 kg per m².
- Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Standaard afmetingen:
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:
- 120 cm x 18,3 meter
- 180 cm x 18,3 meter

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Bruin (BR)
- Antraciet (CH)
- Marine blauw (NB)

Reinigingstip:
Stofzuigen/shamponeer of sproei extractie methode periodiek.

Product Test



138 Uptown™

Aantrekkelijk geblokt patroon dat de functionaliteit van de mat ondersteunt en een originele uitstraling biedt.

Tevens zorgt het voor een uitstekende opname van vocht en vuil. De hoogwaardige kwaliteit van de garens maken dit product slijtvast. Tussen de garens beschikt de Uptown™ over een ruime opslagcapaciteit voor tijdelijk vuil, waardoor de mat niet zichtbaar verzadigd raakt en lange tijd haar representatieve uiterlijk behoudt.
De compacte vinyl rug vlekt niet, zorgt voor stabiliteit en heeft een lange levensduur.

De matten kunnen in combinatie met art. 139 Boulevard™, gebruikt worden voor een compleet geheel van zowel schraap- als absorptiefunctie. De kleuren komen overeen.

Upscale
Binnen absorberend

Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
- Voor gebruik bij entrees van kantoorpanden, hotels, banken, restaurants, warenhuizen, ziekenhuizen.

Technische specificaties:
- Samengesteld uit zeer rijke poollussen, getuft in een uniek hoog-laag patroon van absorberende 100% Decalon® garens.
- 1270 gram garens per m2.
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 9.5 mm.
- Gewicht: 4.6 kg per m².
- Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgensDOC-FF-1-70.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:
- 120 cm x 18.3 meter
- 180 cm x 18.3 meter

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Bruin (BR)
- Antraciet (CH)
- Marine blauw (NB)
- Rood (RB)
- Groen (GN)
- Wijnrood (BD)

Reinigingstip:
Stofzuigen/shamponeer of sproei extractie methode periodiek.

Product Test



UPTOWN™

238 Silverline™

De Silverline™ is een absorberende mat met een esthetisch aantrekkelijk twee kleurig ontwerp.
Dit ontwerp biedt een hoogwaardige uitstraling die tevens functioneel is.

Het zilveren lijnen patroon verbergt stof en vuil. Tevens zorgt het voor een uitstekende opname van vocht. De mat is slijtvast. De compacte zware vinylrug garandeert een lange levensduur en beperkt het schuiven tot een minimum.

Upscale
Binnen absorberend.

Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
- Voor gebruik bij entrees van kantoorpanden, hotels, banken, restaurants en warenhuizen.

Technische specificaties:
- Luspool mat met zeer hoog poolinzetgewicht, getuft in een reliëf zilveren lijnen patroon bestaande uit 100% Decalon® garens.
- 1270 gram garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 9.5 mm.
- Gewicht: 4.6 kg per m².
- Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:
- Zilver Blauw (BU)
- Zilver Bruin (SB)
- Zilver Antraciet (CB)

Reinigingstip:
Stofzuigen/shamponeer of sproei extractie methode periodiek.

Product Test



SILVERLINE

PREFERENCE®

Elegance
Binnen absorberend

Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.

145 Preference®

Kwalitatief hoogwaardig product. Uitermate geschikt voor een ruime direct in het zicht gelegen entrée.
De combinatie van ijzersterke polypropyleen vezels en zachte Decalon® garens geeft deze mat een modieuze uitstraling en zorgt voor een uitstekende schraap- en absorptie capaciteit.

De lage poolhoogte bevordert een ongehinderde doorgang, ideaal voor passages met wielen (karretjes, rolstoelen).

Elke mat heeft een bijpassend gekleurde stevige vinylrug.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van ziekenhuizen, kantoorgebouwen, hotels, banken, restaurants en theaters.

Technische specificaties:
- Combinatie van stugge polypropyleen garens en absorberende 100% Decalon® garens met geluste pool, getuft in een fraai schaakbord dessin.
- 900 gram gemengde garens per m².
- Rug: vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 8 mm.
- Gewicht: 4 kg per m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Complete rollen:
- 120 cm x 18,3 meter
- 180 cm x 18,3 meter

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Rood (RB)
- Groen (GN)
- Blauw (NB)
- Bruin (BR)
- Antraciet (CH)
- Wijnrood (BD)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test



OPERA™

Elegance
Binnen absorberend

Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.

137 Opera™

Exclusief van Notrax®: het eerste 3-in-1 matten systeem.

De Opera™ bestaat uit drie zones:

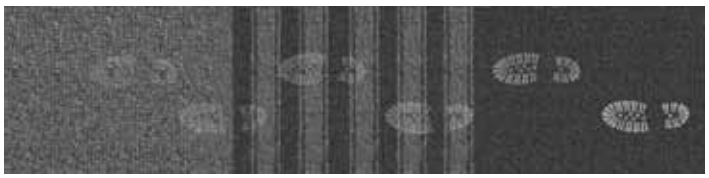

Zone 1:

Schraapzone: schraapt met kracht vuil van schoenen.

Zone 2:

Schoonmaak zone: het strepen patroon combineert schrapen en drogen in de looprichting om het schoonmaak proces grondig af te ronden.

Zone 3:

Droog zone: Droogt schoenen om uitglijden te voorkomen.

Lage poolhoogte bevordert een ongehinderde doorgang, ideaal voor passages met wielen (karretjes, rolstoelen). Stevige vinyl rug. Zorgt voor stabiliteit en heeft een lange levensduur en voorkomt het verschuiven van de mat.

De gekleurde randen zijn in overeenstemming met de mat.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer..
- Voor gebruik in entrees van hotels, banken, restaurants, kantoren, theaters, scholen, universiteiten, warenhuizen en ziekenhuizen.

Technische specificaties:
- Combinatie van stugge polypropyleen garens en absorberende 100% Decalon® garens met geluste pool, dicht getuft in 3 zones met overeenkomende kleuren.
- 800 gram gemengde garens per m².
- Rug: vinyl, in bijpassende kleuren (vrij van DOP).
- Totale dikte: 7 mm.
- Gewicht: 4 kg per m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Standaard afmetingen:
- 90 cm x 305 cm (L)
- 120 cm x 366 cm (XL)
- 180 cm x 366 cm (XXL)

Kleuren:
- Wijnrood (BD)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)
- Grijs (GY)

Product Test



Reinigingstip:
Stofzuigen.

Elegance
Binnen absorberend

Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.

231 Prelude™

148 Intermission™

141 Ovation™

231 Prelude™
148 Intermission™
141 Ovation™

Kleur gecoördineerd matten systeem bestaande uit 3 losse matten die ieder een specifieke functie hebben, zijnde schrapen, schoonmaken en drogen. Ze kunnen individueel of in combinatie gebruikt worden om veiligheid en de uitstraling van elke entree te verbeteren. De gekleurde randen zijn in overeenstemming met de mat.


Prelude™


Intermission™


Ovation™

Schraap zone: Prelude™ schraapt met kracht vuil van schoenen. Deze mat is eveneens geschikt voor gebruik buitenshuis.

Schoonmaak zone: Intermission™ schrapen en drogen in de looprichting om het schoonmaak proces grondig af te ronden.

Droog zone: Ovation™ Droogt schoenen om uitglijden te voorkomen. Lage poolhoogte bevordert een ongehinderde doorgang, ideaal voor passages met wielen (karretjes, rolstoelen).

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van hotels, banken, warenhuizen, kantoren, restaurants, theaters en ziekenhuizen.
- Prelude TM is geschikt voor buiten gebruik in overdekte entrees.

Technische specificaties:
- Combinatie van stugge polypropyleen garens en absorberende Decalon® garens met geluste pool, hoog pool inzetgewicht in 3 zones met overeenkomende kleuren.
- 800 gram gemengde garens per m².
- Rug: vinyl, in bijpassende kleuren (vrij van DOP).
- Totale dikte: 7 mm.
- Gewicht: 4 kg per m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859 .

Standaard afmetingen:
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Kleuren:
- Wijnrood (BD)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)
- Grijs (GY)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Prelude™

Product Test



Intermission™

Product Test



Ovation™

Product Test



150 Aqua Trap®

Onovertroffen capaciteit om vocht en vuil van schoenen te verwijderen en toch zijn attractieve uiterlijk gedurende zeer lange tijd te behouden.

Textiel bovenlaag is onder hoge druk en temperatuur geperst in een ergonomisch design en gevulkaniseerd op een rug van onverwoestbaar rubber.

De gepatenteerde, verhoogde rand “Aqua Dam” en de afgeronde hoeken vormen een soort bak die wel 6 liter water per vierkante meter kan vasthouden.

De mat is antimicrobieel behandeld om bacteriën en ziektekiemen bij de ingang tegen te houden.

Door het unieke anti-slip profiel aan de onderzijde zal de mat niet verschuiven op de vloer.

Heavy Duty
Binnen absorberend

Geschikt voor extreem zwaar loopverkeer.

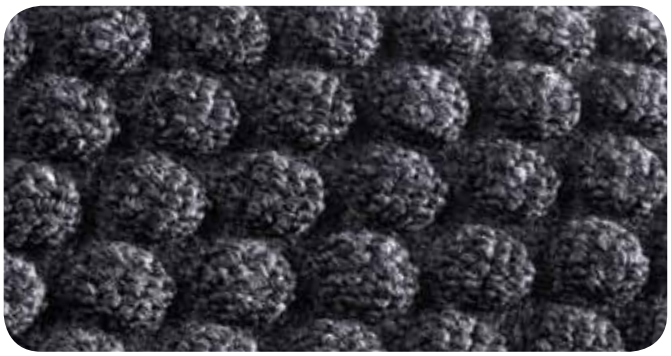

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor extreem zwaar loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van scholen, universiteiten, winkelcentra, restaurants, benzinepompen, kantines en sportgelegenheden.

Technische specificaties:
- Geluste pool van absorberende Decalon® garens geperst op een zeer robuuste geperste rubber rug
- Gepatenteerde, verhoogde rand “Aqua Dam” bekleed met textiel.
- 850 gram Decalon® garens per m².
- Rug: 100% SBR rubber
- Totale dikte: 13 mm.
- Gewicht: 5,2 kg per m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 300 cm

Kleuren:
- Blauw (BU)
- Groen (GN)
- Antraciet (CH)
- Bruin (BR)
- Rood (RB)
- Wijnrood (BD)

Reinigingstip:
Uitkloppen, stofzuigen of afspuiten met water en laten drogen.

Product Test

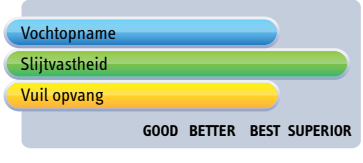

AQUATRAP®

Heavy Duty
Binnen absorberend

Geschikt voor frequent tot zeer frequent loopverkeer.

GUZZLER

166 Guzzler™

Robuuste mat met zeer lange levensduur, met verhoogde rubber randen rondom die functioneren als opvangbak tot 6 liter water per vierkante meter kan vasthouden.

Het verhoogde wafelpatroon werkt uitstekend voor het verwijderen en vasthouden van vuil en vocht. De rubber rug en de rubber randen maken de mat zeer robuust. De noppenrug voorkomt het verschuiven van de mat op elk type vloer en zorgt voor ventilatie zodat de vloer onder de mat kan drogen.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor frequent tot zeer frequent loopverkeer
- Voor gebruik bij entrees van scholen, universiteiten, winkelcentra, restaurants, benzinepompen, kantines en sportgelegenheden.

Technische specificaties:
- Geluste pool van getufte absorberende Decalon® garens in wafelpatroon geperst op een rubber rug.
- 830 gram Decalon® garens per m².
- Rug: 100% nitrile rubber.
- Totale dikte: 10,5 mm.
- Gewicht: 4,3 kg per m2.
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:
- Bruin (BR)
- Blauw (BU)
- Rood (RB)
- Wijnrood (BD)
- Antraciet (CH)
- Groen (GN)

Reinigingstip:
Uitkloppen, stofzuigen of afspuiten met water en laten drogen.

Product Test



118 Arrow Trax™

Vuil wordt krachtig van de zool verwijderd door het borsteleffect van het visgraatmotief. De grove structuur van deze mat weet ingelopen vocht en vuil op uitstekende wijze te verbergen.

De hoogwaardige kwaliteit van de vezel, maakt dit product UV bestendig en slijtvast. Compacte vinyl rug vlekt niet, zorgt voor stabiliteit en heeft een lange levensduur.

Heavy Duty
Binnen absorberend

Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
- Voor gebruik bij entrees van kantoorgebouwen, hotels, banken, restaurants, theaters, scholen, universiteiten, warenhuizen en sportfaciliteiten.

Technische specificaties:
- Naaldvilt product vervaardigd uit antistatische 100% polypropyleen vezels
- 1200 gram vezels per m².
- Rug: vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 10 mm.
- Gewicht: 3,7 kg/m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm
- 130 cm x 600 cm

Complete rollen:
- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Bruin (BR)
- Antraciet (CH)
- Grijs (GY)
- Herfst-bruin (AB)

Product Test

Reinigingstip:
Stofzuigen.

ARROW TRAX™

Functioneel
Binnen absorberend

Zwart (BL)

Antraciet (DG)

Licht Gr

185 Essence™

Geschikt voor licht tot medium loopverkeer.

ijs (GY)

Bruin (BR)

Rood (RD)

Betaalbare, maar zeer functionele mat, met een zeer groot absorptievermogen van meer dan 4 liter per vierkante meter.

Deze nieuwe entreemat heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

De uni-kleur matten zijn gemaakt van zachte nylon garens met rijke kleuren die zelfs na langdurig gebruik kleurvast blijven, bovendien verbergen deze garens vuil en stofdeeltjes.

Door de geringe dikte van de mat is deze, naast loopverkeer, tevens uitermate geschikt voor rolstoelen, karren en rolkoffers.

De vinylrug is vochtbestendig, antislip en geeft niet af op de vloer.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor medium tot licht loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van scholen, kantoren en winkels.

Technische specificaties:
- Getufte mat met doorgesneden lussen gemaakt van 100% polyamide 6.0 garens.
- 520 gram garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 6 mm.
- Gewicht: 2.8 kg per m².

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:
- Zwart (BL)
- Antraciet (DG)
- Licht Grijs (GY)
- Bruin (BR)
- Rood (RD)

Product Test

Reinigingstip:
Stofzuigen/shamponeer of sproei extractie methode periodiek.

Functioneel
Binnen absorberend

Eenvoudige, stijlvolle, betaalbare en zeer functionele mat met een hoge absorptiecapaciteit die vuil en stof opvangt en verbergt. Deze entreematten zijn onze meest verkochte matten voor matig voetverkeer. De vinylrug is vochtbestendig, antislip en geeft niet af op de vloer.

130 Polyplush™

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor licht tot matig voetverkeer.
- Voor gebruik in entrees van kantoorgebouwen, hotels, winkels, restaurants, scholen en sportfaciliteiten.

Technische specificaties:
- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht , vervaardigd van 100% Decalon®.
- 700 gram Decalon® garens per m².
- Rug: vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 6,5 mm.
- Gewicht: 3,2 kg/m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Complete rollen:
- 90 cm x 18,3 meter
- 120 cm x 18,3 meter
- 180 cm x 18,3 meter

Maatwerk:
- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Bruin (BR)
- Blauw (NB)
- Grijs (CH)
- Rood-zwart (RB)
- Groen (GN)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test



123 Polyplush Lite™

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor licht voetverkeer.
- Geschikt voor entrees van kantoren en winkels.

Technische specificaties:
- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht , vervaardigd van 100% polypropyleen garens.
- 350 gram garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 4,5 mm.
- Gewicht: 2,4 kg per m².
- Brandbestendigheid: EN 13501.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:
- 90 cm x 20 meter
- 120 cm x 20 meter

Maatwerk:
- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Bruin (BR)
- Blauw (BU)
- Grijs (GY)
- Rood (RB)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test

POLYPLUSH™

HERITAGE RIB®

117 Heritage Rib®

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor normaal loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van kantoorgebouwen, hotels, winkels, restaurants, scholen en sportfaciliteiten.

Technische specificaties:
- Naaldviltmat vervaardigd uit antistatische 100% polypropyleen vezels.
- 650 gram vezels per m².
- Rug 100% vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 7,5 mm.
- Gewicht: 3,1 kg/m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Complete rollen:
- 120 cm x 20 meter

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Groen (GN)
- Bruin (BR)
- Rood (RB)
- Antraciet (CH)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test



Economisch
Binnen absorberend

Dit zijn betaalbare maar ook zeer effectieve entree matten. De duurzame vezels zorgen voor een uitstekende schraapactie waardoor vuil en vocht aan de deur gestopt worden. Door de geringe dikte van de mat is hij ook eenvoudig te passeren met rolstoelen, kinderwagens of andere karren.
De vinylrug is vochtbestendig, antislip en geeft niet af op de vloer.

109 Heritage Rib Lite™

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor licht loopverkeer.
- Geschikt voor gebruik bij entrees bij kantoren en winkels.

Technische specificaties:
- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% anti-statische poly-propyleen garens
- 400 gram vezels per m²
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 5.5 mm.
- Gewicht: 2.5 kg per m².

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:
- Bruin (BR)
- Antraciet (CH)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test

136 Polynib®

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor normaal loopverkeer.
- Voor gebruik bij entrees van kantoorgebouwen, hotels, winkels, restaurants, scholen en sportfaciliteiten.

Technische specificaties:
- Naaldvilt mat bestaande uit 100% antistatische polypropyleen vezels.
- 650 gram vezels per m².
- Rug: 100% vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 7,5 mm.
- Gewicht: 3,1 kg/m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859..

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:
- 120 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
- Antraciet (CH)
- Groen (GN)
- Bruin (BR)
- Blauw (BU)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test



Hoe een logomat te bestellen?

1. **Titel of naam**
   Geef een relevante naam aan het ontwerp.
2. **Stuur uw logo naar designer@notrax.com**
   Wij kunnen volgende bestandstypen ver werken: JPG, TIF, EPS, PCX, Adobe Illustrator, Certified PDF.
3. **Afmeting:**
   Kies de gewenste maat van uw mat.
4. **Logo oriëntatie**
   Landschap of portret
5. **Achtergrond kleur**
   Het gebruik van donkere kleuren wordt aanbevolen.
6. **Hoeveelheid**
   Geef het aantal gewenste matten aan. Meerdere matten per ontwerp reduceert de kosten per mat.

1. gebroken wit	2. zalm roze	3. goud-geel	4. licht grijs
5. licht blauw	6. rood	7. oranje	8. geel
9. groen	10. blauw	11. wijnrood	12. bruin
13 donker grijs	14. donker groen	15. donker blauw	16. zwart

Wij werken met 16 standaard PMS kleuren, iedere andere kleur in overleg aangemaakt kan worden. De geprinte kleuren op de mat kunnen afwijken van de hierboven getoonde kleuren.

Printed
Binnen absorberend

Brilliant Step™ staat voor een top technologie die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt zodat elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft.

Een concept wordt binnen 24-uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24-uur geprint!

Deze hoog kwalitatieve schoonloopmat maakt niet alleen schoenen schoon en droog om vuil aan de deur te stoppen, maar is tevens een perfecte mogelijkheid om uw merk of bedrijf te promoten omdat de meeste mensen voornamelijk naar de vloer kijken.

Gegarandeerde kleurvastheid volgens DIN54006.

Brilliant Step™ kan tevens slechts in 1 van deze 16 kleuren geprint worden om in combinatie met een logomat een compleet kleur-gecoördineerd mattensysteem te vormen

190 BrilliantStep™ Washable

De nitrile rubber rug met antislip profiel voorkomt verschuiven van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor matig tot intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van kantoorgebouwen, hotels, banken, restaurants, warenhuizen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, sportfaciliteiten, winkels, warenhuizen. Kortom, alle denkbare entrees van professionele of openbare gebouwen.

Technische specificaties:
- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van polyamide 6.6 high twist garens.
- 700 gram garens per m².
- Rug: nitrile rubber (NBR).
- Totale dikte: 8,5 mm.
- Gewicht: 2,8 kg per m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, EN13051-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm

Reinigingstip:
Wasmachine; wasbaar op max. 50° C, stofzuigen.

Product Test



193 BrilliantStep™ Standard

Vinyl rug met een gladde afwerking.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor licht loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van kantoren, winkels, restaurants, kruideniers, bakkers en speciaalzaken.

Technische specificaties:
- Getufte mat met doorgesneden lussen en dicht op elkaar gezette polen, vervaardigt van slijtvast polyamide 6.6 hoge twist garens.
- 405 gram garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 6 mm.
- Gewicht: 2.7 kg per m².

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

CMaatwerk:
- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter

Reinigingstip:
Stofzuigen

Product Test

Printed
Binnen absorberend

Deze decoratieve multifunctionele entreemat is te verkrijgen in een groot aantal hippe, funky, retro prints geschikt voor ieder interieur en elke sfeer. Deze multi-functionele entreemat verwijdert vocht (>4 ltr/m²) en vuil van schoenzolen en stopt vuil bij de deur. Uitstekende kleurvastheid gegarandeerd volgens DIN54006.

Kijk voor meer designs op www.notrax.eu.

170 Déco Design™ Washable

De nitrile rubber rug met antislip profiel voorkomt verschuiven van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor matig tot intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van kantoorgebouwen, hotels, banken, restaurants, warenhuizen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, sportfaciliteiten, winkels, warenhuizen. Kortom, alle denkbare entrees van professionele of openbare gebouwen.

Technische specificaties:
- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van polyamide 6.6 high twist garens.
- 700 gram garens per m².
- Rug: nitrile rubber (NBR).
- Totale dikte: 8,5 mm.
- Gewicht: 2,8 kg per m2.
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, EN13051-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm

Reinigingstip:
Wasmachine wasbaar op max. 50° C, stofzuigen.

Product Test



175 Déco Design™ Standard

Vinyl rug met een gladde afwerking.

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor licht loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van kantoren, winkels, restaurants, kruideniers, bakkers en speciaalzaken.

Technische specificaties:
- Getufte mat met doorgesneden lussen en dicht op elkaar gezette polen, vervaardigt van slijtvast polyamide 6.6 hoge twist garens.
- 405 gram garens per m².
- Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 6 mm.
- Gewicht: 2.7 kg per m².

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Maatwerk:
- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter

Reinigingstip:
Stofzuigen

Product Test



New Welcome

Chalk White

Modern 70's

Connect One

Ashanti

DECO DESIGN™

Next Generation

De Oct-o-Flex™ is een rubber buiten mat, die schoenen schoon schraapt en stopt modder, vuil en zand bij de deur. Het unieke design van de kleine drainage gaten is EU-conform en maakt de mat uitermate geschikt voor rolstoelen, koffers, karren etc..

599 Oct-O-Flex Bevelled™

Aanbevolen toepassingen:
- Buiten - geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

Technische specificaties:
- Afgeschuinde randen aan 4 zijdes, voor makkelijke toegang tot de mat.
- Natuurrubber.
- Achthoekig ringdesign met open struktuur.
- Geschikt voor gebruik bij extreme weersomstandigheden.
- Kleine gaten, diameter 14 mm in overeenstemming met EU norm voor openbare ingangen.
- Gewicht: 9.8 kg/m².
- Dikte: 12.5 mm.

Standaard afmetingen:
- 70 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Reinigingstip:
Afspuiten met water.

Product Test



Buiten niet absorberend

De duurzame samenstelling van het rubber maakt de mat uitermate geschikt voor zeer frequent loopverkeer. Oct-O-Flex™ matten zijn gemakkelijk schoon te maken en weersbestendig. De mat ligt zeer stabiel en past zich makkelijk aan elke ondergrond aan.
De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water makkelijk afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

599 Oct-O-Flex™

Aanbevolen toepassingen:
- Buiten of binnen - geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
- Los gelegd of in uitsparingen.

Technische specificaties:
- Natuurrubber.
- Achthoekig ringdesign met open structuur.
- Geschikt voor extreme weersomstandigheden.
- Kleine ringen met een diameter van 14mm, conform de EU norm voor openbare ingangen.
- Gewicht: 9,8kg/m².
- Dikte : 12.5mm.

Standaard afmetingen:
- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Accessoires: connectors om grote oppervlaktes te bedekken.

Maatwerk:
Elke afmeting - op aanvraag berekend per m².

Reinigingstip:
Afspuiten met water.

Product Test



www.notrax.eu

Classicos

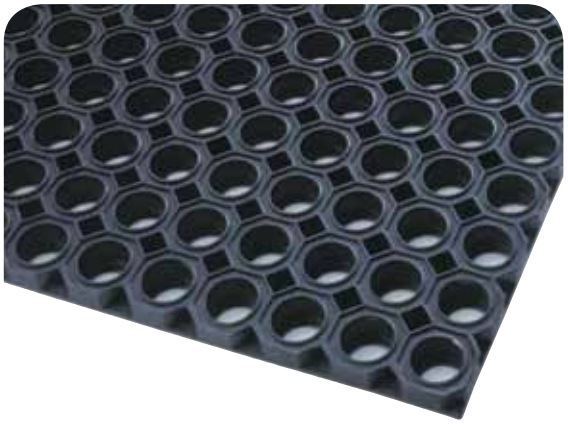

564 Oct-O-Mat™

Aanbevolen toepassingen:
- Voor gebruik buiten- zeer intensief loopverkeer
- Los gelegd of geïnstalleerd in uitsparing.

Technische specificaties:
- Verhoogde noppen aan de onderzijde zorgen voor een perfecte drainage en een schone en droge bovenzijde.
- Door zijn gewicht verschuift de mat niet.
- Totale dikte: 23 mm.
- Gewicht: 13,3 kg/m².
- Maatwerk mogelijk.

Maatwerk:
- Elke afmeting op aanvraag

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 80 cm
- 75 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm

Accessoires:
- Connectors
- Borsteltjes



Reinigingstip:
Afspuiten met water.

Product Test

Rubber Classics
Buiten niet absorberend

Deze klassieke schraapmat voor buiten, stopt vuil bij de deur. Gemaakt van een duurzame rubbercompound, geschikt voor zeer intensief loopverkeer. Gemakkelijk schoon te maken en praktisch geschikt voor ieder weertype. Deze matten liggen zeer stabiel en passen zich aan elke ondergrond aan.

345 Rubber Brush™

Aanbevolen toepassingen:
- Voor gebruik buiten-Zeer intensief loopverkeer.

Technische specificaties:
- Duizenden sterke flexibele “vingers” zorgen voor een automatische reiniging van de schoenzolen.
- Zuignappen aan de onderzijde voorkomen dat de mat gaat schuiven.
- Rondom afgeschuinde randen.
- Totale dikte: 16 mm.
- Gewicht: 13,6 kg/m².

Standaard afmetingen:
- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Reinigingstip:
Afspuiten met water.

Product Test

565 Soil Guard™

Aanbevolen toepassingen:
- Voor gebruik buiten-Zeer intensief loopverkeer.

Technische specificaties:
- Stopt vuil en modder buiten voor de deur
- Afgeschuinde randen voor extra veiligheid eenvoudige passage met karren.
- Anti-slip profiel aan onderzijde voorkomt verschuiven.
- Totale dikte: 7 mm.
- Gewicht: 6,7 kg per m².

Standaard afmetingen:
- 90 cm x 150 cm

Reinigingstip:
Afspuiten met water.

Product Test



Antraciet (CH)

Groen (GN)

Bruin (BR)

Grijs (GY)

Zwart (BL)

Marineblauw (DB)


Rood (RD)

16 mm

273 CiTi™ 16 mm backed

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zeer intensief loopverkeer.
- Zowel binnen als buiten gebruik, los of geïnstalleerd in uitsparing.

Technische specificaties:
- Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) van geëxtrudeerd 100% PVC.
- Rug: vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 16 mm.
- Gewicht: 6 kg per m^2.
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:
- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten met water.

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:
Antraciet (CH), Groen (GN), Bruin (BR), Grijs (GY), Zwart (BL), Marineblauw (DB), Rood (RD)

Product Test



Spaghetti
Buiten niet absorberend

De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van de schoenen zodat dit niet verder in het gebouw verspreid kan worden. Dit robuuste en flexibele materiaal is UV bestendig, geschikt voor elk klimaat en het past zich aan elke ondergrond aan. De mat absorbeert geen water. Beschikbaar in versie met of zonder rug. De versie met rug beweegt minimaal en houdt vuil en vocht van de vloer bij toepassingen binnen.

De gesloten vinylrug is versmolten met de toplaag voor maximale hechting tussen de 2 lagen.
De open versie zorgt voor een maximale drainage. Antislip R11 gestest volgens DIN51130 en BRG181.

Antraciet (CH)

Groen (GN)

Bruin (BR)

Grijs (GY)

Zwart (BL)

Marineblauw (DB)


Rood (RD)

14 mm

274 CiTi™ 14 mm unbacked

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
- Voor buiten gebruik, los of geïnstalleerd in een uitsparing.

Technische specificaties:
- Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) van geëxtrudeerd 100% PVC.
- Totale dikte: 14 mm.
- Gewicht: 4,8 kg per m².
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1.

Complete rollen:
- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Kleuren:
Antraciet (CH), Groen (GN), Bruin (BR), Grijs (GY), Zwart (BL), Marineblauw (DB), Rood (RD)

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten met water.

Product Test

Goud (YL)

Bruin (BR)

Groen (GN)

Blauw (BU)

Grijs (GY)

Antraciet (CH)

10 mm

271 CiTi™ 10 mm backed

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor frequent loopverkeer.
- Zowel binnen als buiten gebruik, los of geïnstalleerd in een uitsparing.

Technische specificaties:
- Spaghetti mat met fijne krullen (diameter 0,35 mm) van geëextrudeerd 100% PVC.
- Rug: vinyl, vrij van DOP
- Totale dikte: 10 mm
- Gewicht: 3 kg per m2
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1.

Complete rollen:
- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Kleuren:
Goud (YL), Bruin (BR), Groen (GN), Blauw (BU), Grijs (GY), Antraciet (CH)

Maatwerk:
- 120 cm per strekkende meter

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten met water.

Product Test

Spaghetti
Buiten niet absorberend

CITI™ matten in standaard afmetingen rondom voorzien van afgewerkte randen. De vinyllussen schrapen vuil en vocht van schoenzolen en houden het vast in de mat waardoor het vuil bij de deur gestopt wordt en zich niet verder in het gebouw kan verspreiden. De Wayfarer® matten zijn gemaakt van duurzaam en flexibel UV bestendig materiaal.

De mat presteert uitstekend in verschillen klimaten en past zich aan elke ondergrond aan. De Wayfarer® absorbeert geen water. Keuze uit een versie met rug voor extra vaste ligging of een open versie voor maximale drainage.
Anti Slip R11 volgens DIN51130 en BGR181

267 Wayfarer® 16 mm backed

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zeer intensief loopverkeer.
- Zowel binnen als buiten gebruik.

Technische specificaties:
- Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Rug: vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 16 mm.
- Gewicht: 6 kg per m2.
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:
- Antraciet (GY)
- Rood (RD)
- Marineblauw (NB)

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten met water.

Product Test

266 Wayfarer® 14 mm unbacked

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt voor zeer intensief loopverkeer.
- Voor buiten gebruik (verzonken frame niet nodig).

Technische specificaties:
- Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Geen rug.
- Totale dikte: 14 mm.
- Gewicht: 4,8 kg per m2.
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:
- Antraciet (GY)
- Rood (RD)
- Marineblauw (NB)

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten met water.

Product Test

265 Wayfarer® 10 mm backed

Aanbevolen toepassingen:
- Geschikt zeer frequent loopverkeer.
- Zowel binnen als buiten gebruik (verzonken frame niet nodig).

Technische specificaties:
- Spaghetti mat met fijne krullen (diameter 0,35 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Rug: vinyl (vrij van DOP).
- Totale dikte: 10 mm.
- Gewicht: 3 kg per m2.
- Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1 .

Standaard afmetingen:
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:
- Antraciet (GY)

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten met water.

Product Test



083, 084, 325 Randprofielen

- Eenvoudig aan te brengen randen; geven de ter plaatse gesneden matten een “gereed product” uiterlijk.
- Breng lijm aan op de dunne kant van de rand en plaats deze aan de onderzijde van de mat.
- Leverbaar in drie verschillende maten voor de juiste toepassing bij verschillende mat diktes.

083 Geschikt voor artikelen:
- 117, 118, 123, 130, 136, 138, 139, 145, 238

084 Geschikt voor artikelen:
- 103, 271, 380, 385, 389

325 Geschikt voor artikelen:
- 273, 274, 113

Aanbevolen toepassingen:
- Bij op maat gesneden matten om een veilige, glad afgewerkte mat te krijgen.

Rollen:
- 083: 45,7 m
- 084: 30,4 m
- 325: 18,3 m

Maatwerk:
- Per strekkende meter

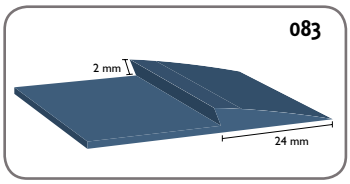

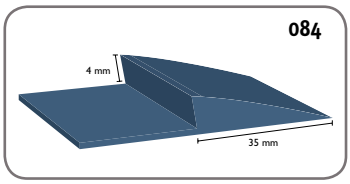

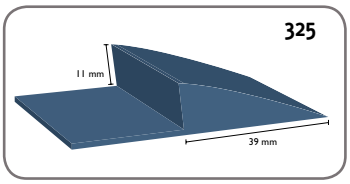

090 Mat Hold

- Ondermat met een latex structuur, blijft vastkleven aan de vloer en de onderzijde van de mat.
- Dubbelzijdig te gebruiken, zorgt voor een praktisch niet verschuivende mat.
- Laat geen kleefstof achter op vloer of mat.
- Het is aan te bevelen de ondermat ca. 10 cm korter en smaller te maken dan de mat.

Aanbevolen toepassingen:
- Onder een entremat binnenshuis, om verschuiven op een harde vloer te voorkomen.

Complete rollen:
- 60 cm x 30,4 m
- 91 cm x 30,4 m

Maatwerk:
- Per strekkende meter in 60 of 91 cm breed

085 Velcro® Carpet Anchor

- Eenvoudig aan te brengen strips om matten op tapijt vast te leggen.

Aanbevolen toepassingen:
- Onder een entreemat binnenshuis, om verschuiven op tapijt te voorkomen.

Complete rollen:
- 2,54 cm x 22,8 m

Maatwerk:
- Per strekkende meter

086 Notrax® Super Glue

- Geschikt voor het vastlijmen van randprofielen en Velcro® strips.
- Plastic flesje van 50 gram.

Reiniging en Onderhoud

Waarom dit zo belangrijk is . . .

- Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van entreematten omdat hierdoor de schurende werking op de vezels verminderd wordt.
- Regelmatig reinigen optimaliseert het functioneren van matten. Het voorkomt dat opgehoopt vuil en vocht naar binnen wordt gelopen.
- Regelmatig reinigen verbetert het totale aanzicht van entrees. Hier krijgt een bezoeker z'n eerste indruk van het gebouw.

Notrax® absorberende matten voor binnen

Dagelijks de bovenzijde stofzuigen

Periodiek reinigen met sproeiextractiemethode



Notrax® niet absorberende matten voor buiten

Dagelijks de bovenzijde stofzuigen

Wekelijks onder de mat stofzuigen



Periodiek met water en zeep schoonspuiten



Product/Termen Verklarende woordenlijst

Decalon® is een exclusief Notrax® garen, vervaardigd van 2750 denier polypropyleen vezels. Producten voorzien van deze garens worden gekenmerkt door een uitstekende slijtvastheid, goede vochtopname eigenschappen, fraaie dessins en warme kleurencombinaties.

Denier staat voor de dikte van een enkele garen. De combinatie van het gewicht van de garens per m^2, en de densiteit of volume van de enkele garens, is de bepalende factor voor de kwaliteit, effectiviteit en duurzaamheid van een entreemat.

Naaldvilt is een productieproces waarbij tamelijk korte polypropyleenvezels van 4 verschillende denier diktes op een unieke manier gemixed en samengestanst worden tot een oersterk doek. Entreematten met naaldvilt worden gekenmerkt door hoge slijtvastheid en schraapkracht.

Tuften is een productieproces waarbij garens vanuit een spoel in een doek genaaid worden. Notrax® vervaardigt alleen de allerbeste garens ten aanzien van wateropname, functionaliteit en uitstraling. Het tuften stelt ons in staat een zeer gevarieerd programma samen te stellen.

Vinyl staat voor polyvinylchloride, ookwel bekend onder de afkorting PVC. Vervaardigd van een kunststof samenstelling gevulcaniseerd in een duurzaam, rubberachtig en waterafstotend materiaal, ideaal voor toepassing als rug van een mat onder entreematten, met name met langere lengtes. Notrax® materialen bevatten geen milieu belastende DOP's en zijn volledig recyclebaar.

DOP staat voor Dioctyle Phthalate, een zgn. weekmaker die gebruikt wordt in goedkope vinyl samenstelling. Het is een schadelijke substantie die langzaam in de omgeving vrijkomt. Direkt contact via luchtwegen, water of voedsel kan serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken. Geen van de Notrax® PVC producten bevatten deze substantie.

SBR staat voor Styreen Butadeen Rubber, een synthetisch rubber dat verwerkt wordt in samenstellingen om producten van te maken met goede veer- en trekkracht en slijtvastheid. De meest bekende toepassing is die van autobanden. Notrax® gebruikt SBR in de rug van entreematten voor zeer zwaar loopverkeer, voorzien van een zgn. gripper profilering.

Nitrile is de handelsnaam die gebruikt wordt voor Acrylonitrile Butadiene Styrene, ookwel bekend als NBR. Het is een synthetisch rubber dat gekenmerkt wordt door z'n veerkracht en houdbaarheid zelfs na invloed van hitte, oliën en chemicaliën. Notrax® wasbare logo- en design matten zijn voorzien van 100% nitrile rug.

© Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 2012-2013

NOTRAX FLOOR MATTING